



LASDEKENS WELDING WEEK 2024

Thermo AP | Thermo APD | Thermo L | Thermo SD10



Lasdeken Thermo AP

Kenmerken

- **Lichte las- en slijpwerkzaamheden.**
Lascentrum glasvezeldoek voor verticaal gebruik.
- **1-zijdige grijze PU Coating.**
Beschermst tegen lasspatten en vonken tot 550°C.
- **Basisbescherming.**
Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Voordeel

- **Prijs-kwaliteitverhouding**
Door de 1-zijdige grijze PU Coating heeft u toch de bescherming met de meest economische oplossing.

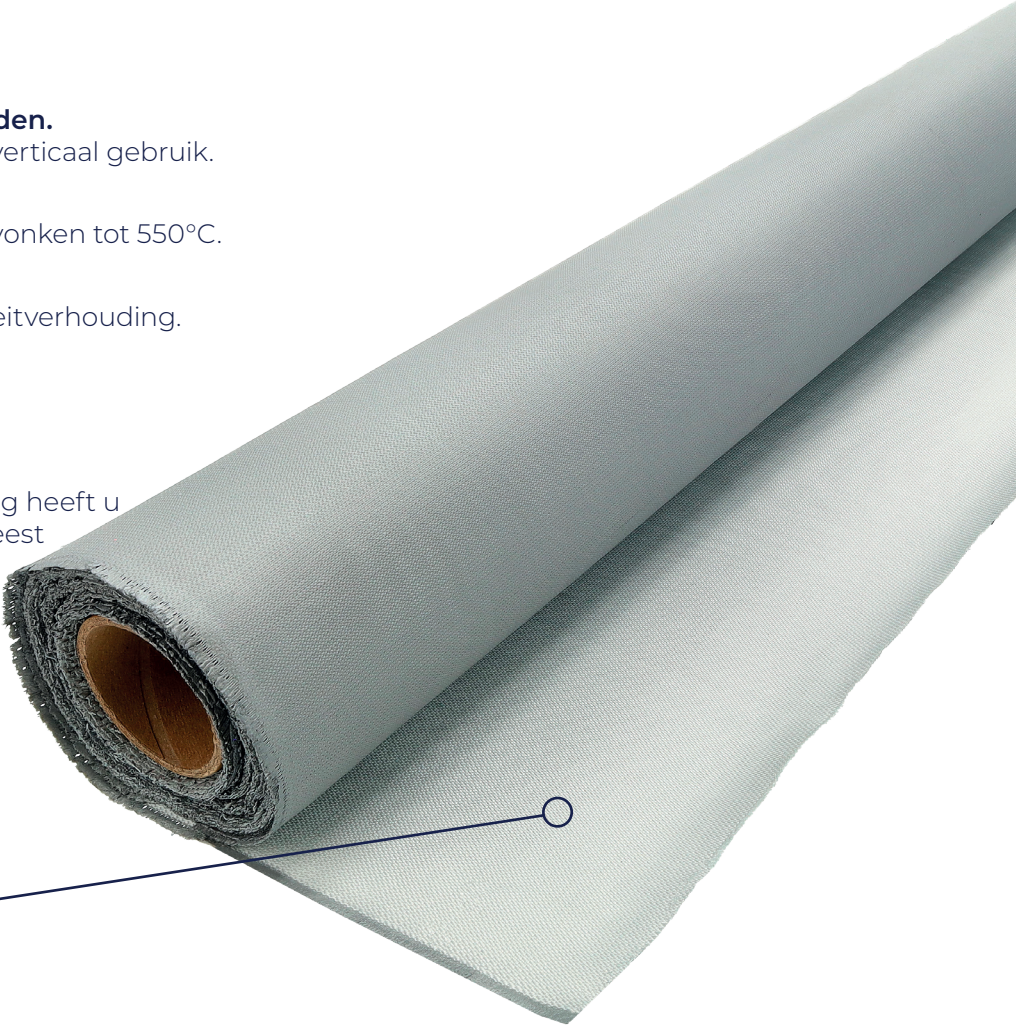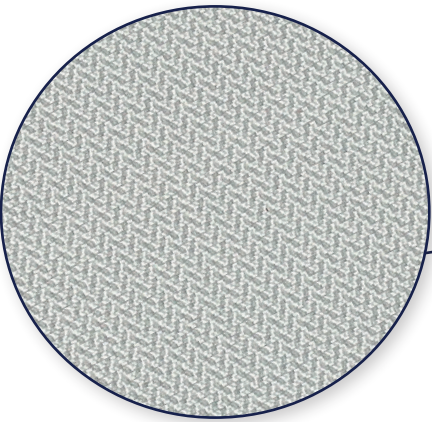

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting
355.0.THERMO-AP	Lasdeken Thermo AP	100 cm breed, 25 meter op rol

DETAILS

Weefstructuur	3/1 twill
Dikte	0.45 ± 0.03 mm
Gewicht	460 ± 10 g/m²
Coating	30g 1-zijdig grijze PU coating
Werktemperatuur	550°C


Lasdeken Thermo APD

Kenmerken

- **Normale las- en slijpwerkzaamheden.**
Lascentrum glasvezeldoek voor verticaal gebruik. Bij minder hoge temperaturen ook horizontaal te gebruiken.
- **2-zijdige grijze PU Coating.**
Beschermt beide zijden tegen lasspatten en vonken tot 550°C.
- **Basisbescherming.**
Beide zijden beschermt met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Voordeel

- **Gebruiksvriendelijk**
Dankzij de 2-zijdige grijze PU-coating, is het niet nodig om te letten op welke kant van het doek de bescherming biedt.

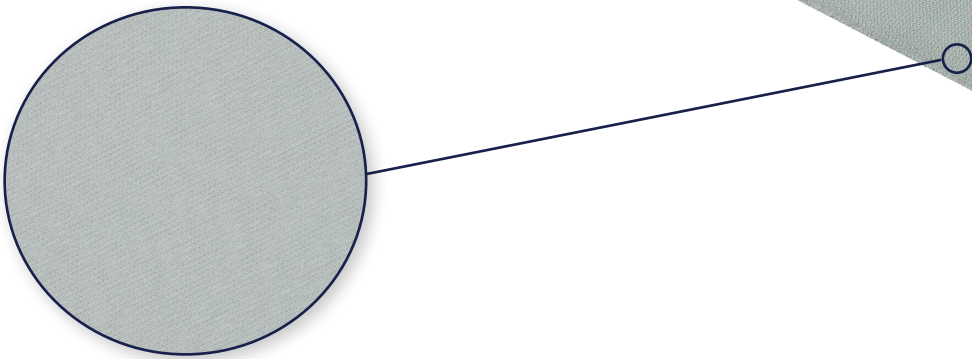

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte
355.0.THERMO-APD	Lasdeken Thermo APD	100 cm breed, 25 meter op rol

DETAILS

Weefstructuur	3/1 twill
Dikte	0.45 ± 0.03 mm
Gewicht	490 ± 10 g/m²
Coating	60g 2-zijdig grijze PU coating
Werktemperatuur	550°C




Lasdeken Thermo L

Kenmerken

- **Lichte las- en slijpwerkzaamheden.**
Lascentrum glasvezeldoek voor verticaal gebruik. Bij minder hoge temperaturen ook horizontaal te gebruiken.
- **8 HS SATIN structuur.**
Een hogere dichtheid en een lossere structuur.
- **Hoge bescherming.**
Hoge bescherming tegen olie, vet, zuren en hoge temperaturen.

Voordeel

- **Handzaam**
Leverbaar in vaste afmetingen voorzien van bevestigingsogen. Ondanks de dikte blijft het doek flexibel en makkelijk te hanteren.

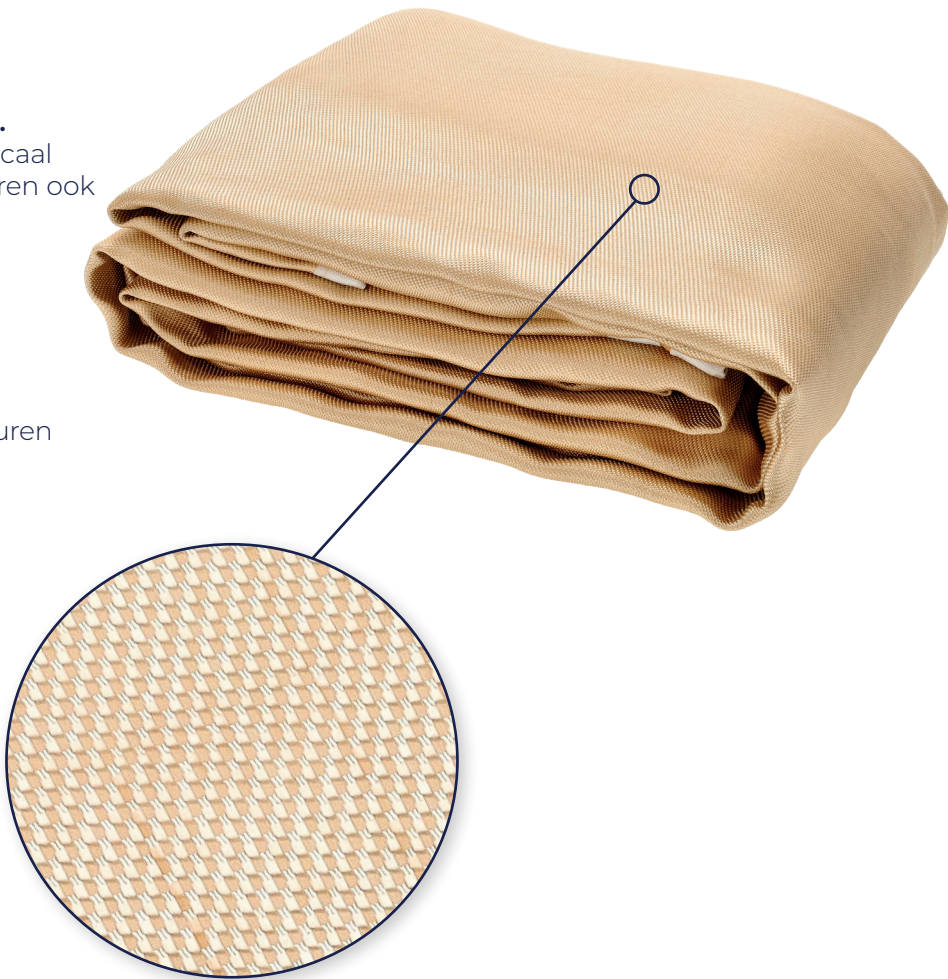

Artikelnummer	Omschrijving	Afmeting
355.0.THERMO-L2	Lasdeken Thermo L2 inclusief ogen	2 x 2 m
355.0.THERMO-L3	Lasdeken Thermo L3 inclusief ogen	3 x 3 m
355.0.THERMO-L4	Lasdeken Thermo L4 inclusief ogen	4 x 4 m

DETAILS

Weefstructuur	8 HS SATIN
Dikte	0,8 mm
Gewicht	880 g/m ²
Coating	n.v.t.
Werktemperatuur	550°C


Lasdeken Thermo SD10

Kenmerken

- **Zware las- en slijpwerkzaamheden.**
Lascentrum glasvezeldoek is ontworpen voor hoge temperaturen bij verticaal gebruik, of horizontaal onder een minimale hoek van 15 graden.
- **2-zijdige grijze siliconenrubber coating.**
Beschermt beide zijden tegen lasspatten en vonken tot 980°C.
- **Hoge bescherming.**
Hoge bescherming tegen olie, vet, zuren en hoge temperaturen.

Voordeel

- **Duurzaam**
Hoge weerstand tegen extreme mechanische, thermische en elektrische invloeden.

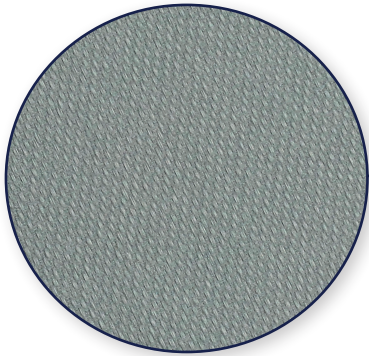

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte
355.0.THERMO-SD10	Lasdeken Thermo SD10	100 cm breed, 25 meter op rol

DETAILS

Weefstructuur	8 HS Satin
Dikte	0.8 ± 0.03 mm
Gewicht	1040 ± 10 g/m²
Coating	200g 2-zijdige grijze siliconenrubber
Werktemperatuur	980°C



Dit is slechts een selectie uit ons assortiment. Voor meer lasdekens, bezoek onze website lascentrum.com of scan de QR-code.



ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum Welding and Cutting draait alles om kwaliteit, vakmanschap en precisie. Met een ruime voorraad en een toegewijd serviceteam leveren we de beste materialen en ondersteuning, zodat u kunt presteren. Of het nu gaat om eersteklas las- en snijapparatuur of onze betrouwbare service, wij zorgen dat uw productie vlot verloopt en uw projecten slagen.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasterdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

