



LASSTENEN WELDING WEEK 2024

SB01A | SB01 | SB03 | SB08 | SB09 | SB10 | CBM-8067 | SB11 | SB13 | SB45 | Aquasol® Fiback

**WIJ BESCHIKKEN OVER
RUIME VOORRADEN VAN
DIVERSE MODELLEN
LASSTENEN.**




Lasstenen

Een goede doorlassing is cruciaal voor een kwalitatief sterke lasverbinding. Keramische onderlegstrips, ook wel lassteentjes genoemd, bieden diverse voordelen. Ze verbeteren onder andere de lassnelheid, doorlassing en geven extra ondersteuning aan het smeltbad. Deze strips zijn toepasbaar in elk lasproces en positie. Er zijn verschillende typen en vormen beschikbaar, afhankelijk van de vereiste lasnaad. De lassteentjes zijn voorzien van een aluminium plakstrip die zowel zeer sterk als hittebestendig is. Onze Lascentrum lasstenen vinden veelal hun toepassing in de scheepsbouw, sectiebouw en in de bouw van stalen constructies.


- Voorzien van rode middenlijn voor het gemakkelijk uitlijnen.
- Niet-hygroscopisch keramiek.
- Plakstrip met uitstekende kleefkracht.

SB01A

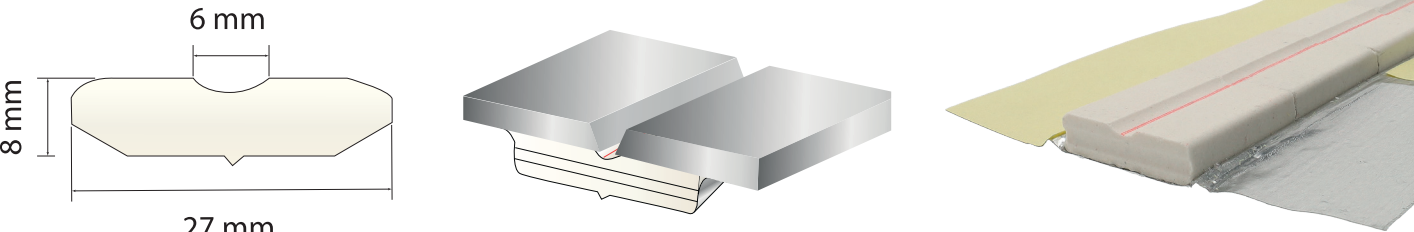


Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB01A	Plat type met ronde groef 6 mm op aluminium plakstrip	600 mm

SB01

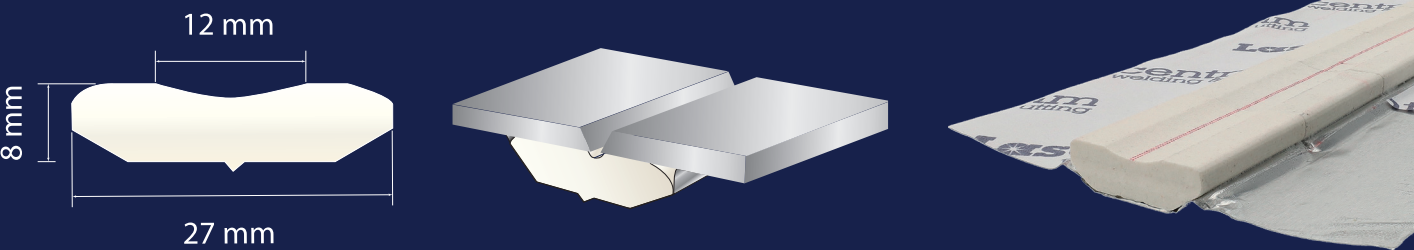

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB01	Plat type met ronde groef 12 mm op aluminium plakstrip	600 mm



SB03

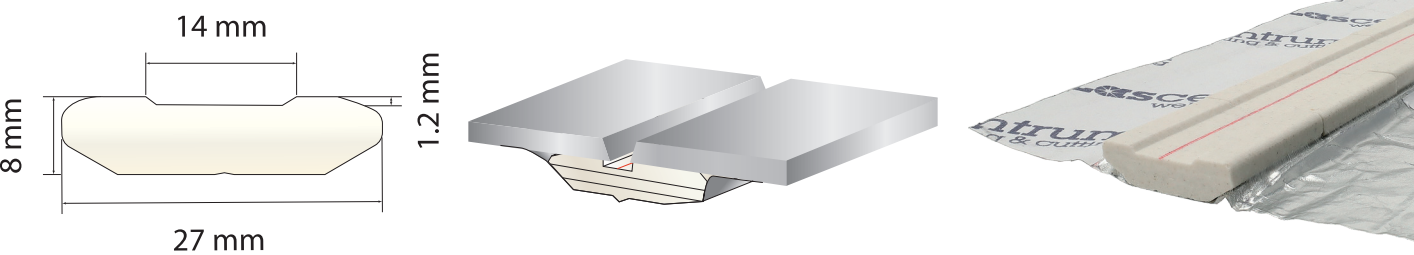

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB03	Plat type met rechte groef 14 mm op aluminium plakstrip	600 mm



Lasstenen

SB08

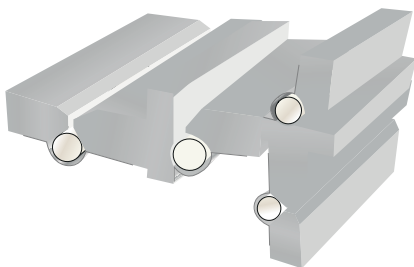



Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB08(7)	Rond type Ø: 7 mm op aluminium plakstrip	600 mm
200.SB08(10)	Rond type Ø: 10 mm op aluminium plakstrip	600 mm
200.SB08(12)	Rond type Ø: 12 mm op aluminium plakstrip	600 mm
200.SB08(15)	Rond type Ø: 15 mm op aluminium plakstrip	600 mm
200.SB08(20)	Rond type Ø: 20 mm op aluminium plakstrip	600 mm

SB09

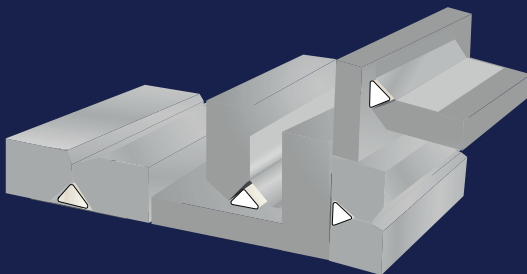

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB09	Driehoekig type, hoeken: 30° - 60° - 90° op aluminium plakstrip	600 mm


SB10

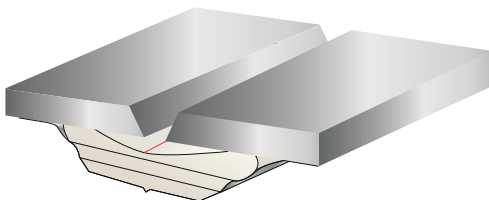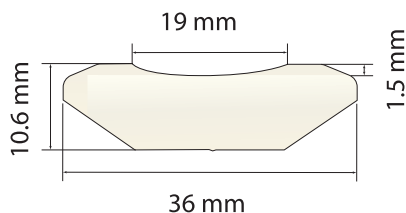

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB10	Plat type met ronde groef 19 mm op aluminium plakstrip	600 mm


Lasstenen

CBM-8067

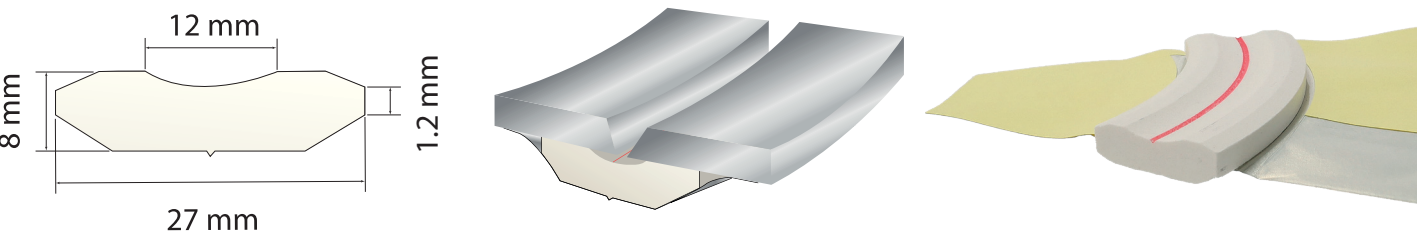


Artikelnummer	Omschrijving	Radius
200.CBM-8067(100)	Radius type met ronde groef van 12mm geschikt voor o.a. mangaten	R: 100 mm
201.CBM-8067(150)	Radius type met ronde groef van 12mm geschikt voor o.a. mangaten	R: 150 mm
201.CBM-8067(200)	Radius type met ronde groef van 12mm geschikt voor o.a. mangaten	R: 200 mm
201.CBM-8067(250)	Radius type met ronde groef van 12mm geschikt voor o.a. mangaten	R: 250 mm
201.CBM-8067(300)	Radius type met ronde groef van 12mm geschikt voor o.a. mangaten	R: 300 mm

SB11

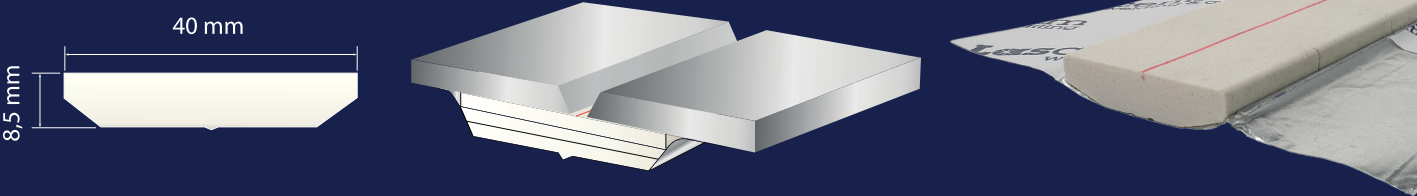

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB11	Plat type zonder groef op aluminium plakstrip	600 mm




SB13

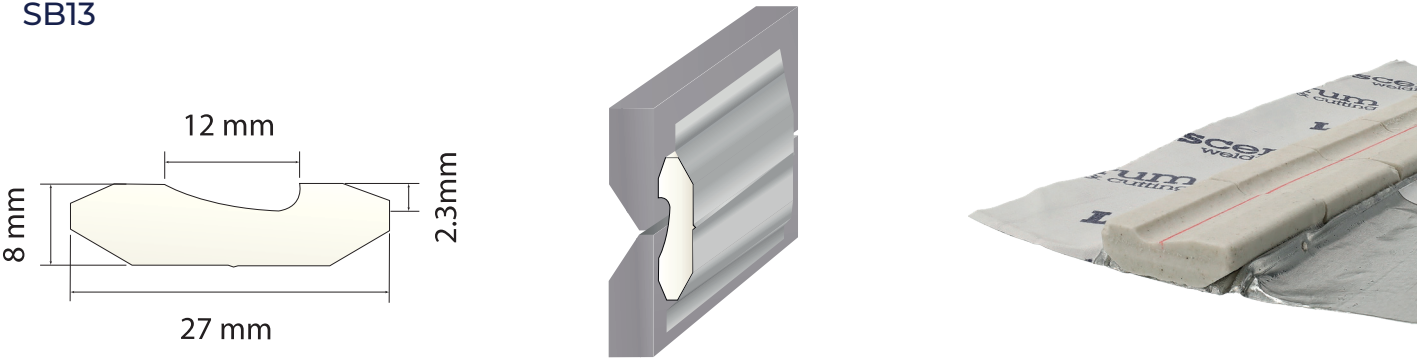

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB13	Plat type voor laspositie 2G/PC met groef 12 mm	600 mm

Lasstenen & glasvezelband

SB45

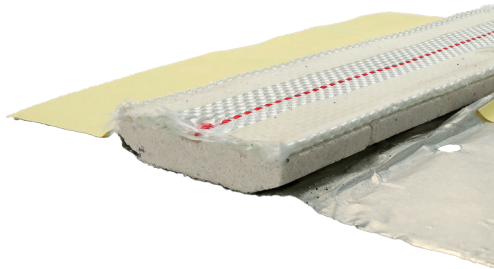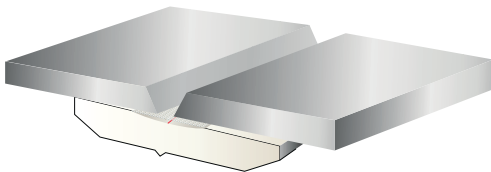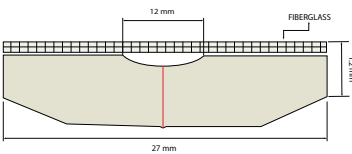

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte strip
200.SB45	Plat type met ronde groef 12 mm en glasvezelband geschikt voor O.P. lassen (SAW)	600 mm

Aquasol® Fiback 200 & 600 AMP

Fiback® glasvezel backingtape voor lassen is een innovatief alternatief voor traditionele proceszuiveringsmethoden dat bescherming biedt aan de achterkant van het lasgebied en zorgt voor een hoogwaardige afwerking. Fiback is flexibel, hittebestendig en halogeen- en fluorkoolstofvrij, waardoor het een complete oplossing is voor het lassen van platen en buizen.



Fiback 200 AMP

- Licht gebruik
- Voldoende voor dunnere materialen, zoals aluminium, koolstofstaal, chroomstaal, gietijzer, nikkel- en kobaltlegeringen, koper-nikkel enz.
- Vaak gebruikt in algemene productiewerkplaatsen en voor de productie van drukvaten en vliegtuigonderdelen.

Fiback 600 AMP

- Zwaar gebruik.
- Normaal gebruikt voor dichtere metalen, zoals roestvrij staal, duplex roestvast staal en andere metalen afhankelijk van de dikte.
- Vaak gebruikt voor projecten in de commerciële en militaire scheepsproductieindustrie.
- Kan gebruikt worden met geautomatiseerde apparatuur voor nauwkeurigere resultaten.

Artikelnummer	Omschrijving	Breedte	Breedte middenstrip	Lengte
200.AFBT-2.5-200	Fiback backingtape voor lassen 200 AMP	64 mm	28.5 mm	25 m
200.AFBT-4.0-200	Fiback backingtape voor lassen 200 AMP	102 mm	38 mm	25 m
200.SBAFBT-2.5	Fiback backingtape voor lassen 600 AMP	64 mm	28.5 mm	12.5 m
200.SBAFBT-4.0	Fiback backingtape voor lassen 600 AMP	102 mm	38 mm	12.5 m

Hittebestendigheid

Hechtingsmiddel	260°C
Aluminiumfolie	593°C
Glasvezelstrip	550°C

BEKIJK ONS VOLLEDIGE
ASSORTIMENT OP
LASCENTRUM.COM

fiback
Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback

Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback

Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback

fiback
Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback

Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback

Aquasol Corporation
716.564.8888
aquasolwelding.com

fiback



ERVAAR HET COMFORT VAN ALLES ONDER ÉÉN DAK!

Bij Lascentrum Welding and Cutting draait alles om kwaliteit, vakmanschap en precisie. Met een ruime voorraad en een toegewijd serviceteam leveren we de beste materialen en ondersteuning, zodat u kunt presteren. Of het nu gaat om eersteklas las- en snijapparatuur of onze betrouwbare service, wij zorgen dat uw productie vlot verloopt en uw projecten slagen.

CONTACT

Nieuwland Parc 1
2952 DA Alblasterdam,
Nederland

T: +31 (0)78 642 96 56
F: +31 (0)78 642 96 86

www.lascentrum.com
info@lascentrum.com

