

## MaxiFil Clean - Art.nr.:67 150 100

- » Contaminatievrije stofafvoer
- » Automatische filterreiniging



### Gebruik

- » Geschikt voor staal en Chroom-Nikkel stalen
- » Grote stof hoeveelheden
- » Permanent gebruik

### Toepassingen

- » Hoge veiligheid dankzij draairichtingsindicator
- » Minder naponpositioneringen dankzij afzuigkap met flensrand
- » Hoge veiligheid door automatische filterbewaking
- » Contaminatievrije stofafvoer dankzij stofbus wisselen
- » Goede investering, hoog afzuigvermogen, lange standtijd van het filter

### Eigenschappen

- » Automatische filterreiniging
- » Afzuigarm tot 4 meter
- » Start-stop-automaat (optioneel)
- » Verlichting in de afzuigkap (optioneel)
- » Zelfreinigend filter
- » Automatische stofopvang - contaminatievrij
- » Draaibare afzuigkap
- » Vonkenvanger

### Accessoires

- » Start-Stop-automaat
- » Verlichting met aan/uit schakelaar op de afzuigkap





### Technische gegevens

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| <b>Art.nr.</b>       | <b>67 150 100</b>           |
| <b>Filter</b>        |                             |
| Filter trappen       | 2                           |
| Filtertechniek       | Zelfreinigend               |
| Reinigingsprocedure  | Rotatie nozzle              |
| Filteroppervlakte    | ca. 15 m <sup>2</sup>       |
| Filtertype           | Filterpatroon               |
| Filtermateriaal      | ePTFE membraan              |
| Filterreiniging      | > 99,9 %                    |
| Stof classificatie   | M                           |
| Extra filters        | Centrifugaal voorafscheider |
| <b>Basisgegevens</b> |                             |
| Afzuigvermogen       | 1.100 m <sup>3</sup> /h     |
| Gewicht              | 206 kg                      |
| Motorvermogen        | 1,5 kW                      |
| Aansluitspanning     | 3 x 400 V / 50 Hz           |
| Nominale stroom      | 3,2 A                       |
| Stuurspanning        | 24 V, DC                    |
| Geluidsniveau        | 72 dB(A)                    |

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Aanvullende informatie</b> |                   |
| IFA-certificering             | W3-Gecertificeerd |
| Ventilator type               | Radiaalventilator |
| Persluchttoevoer              | 5 - 6 bar         |
| Aantal afzuigarmen            | 1                 |
| Afzuigarm type                | Slanguitvoering   |
| Diameter afzuigarm            | 150 mm            |
| Lengte afzuigarm              | 2 m               |



Voor alveolen toegankelijke stoffen  
Reinigingsgraad > 99 % bij stofdeeltjes < 0,4 µm

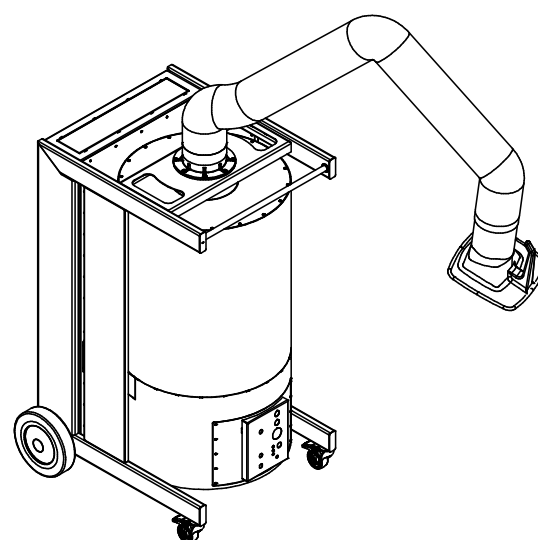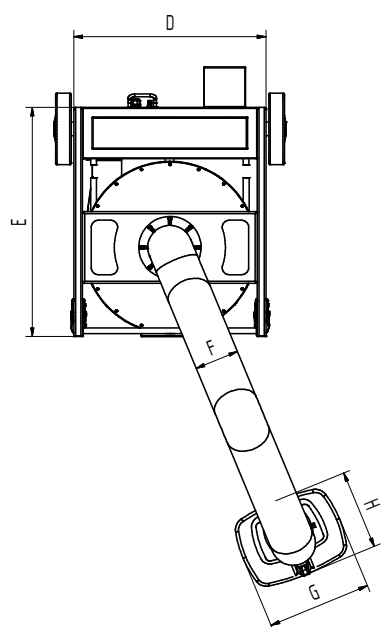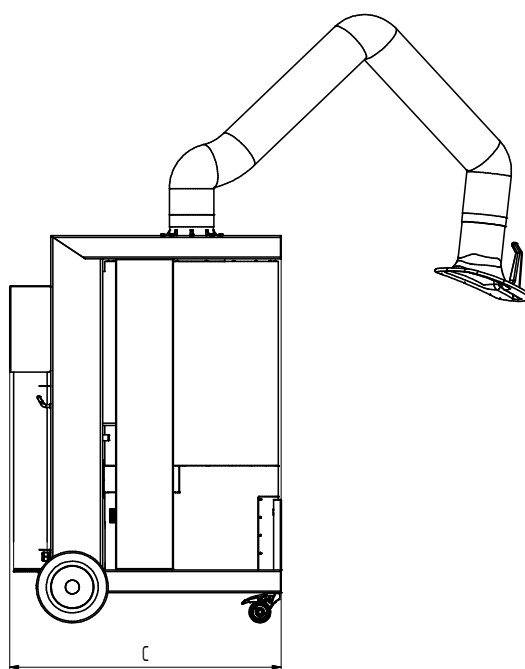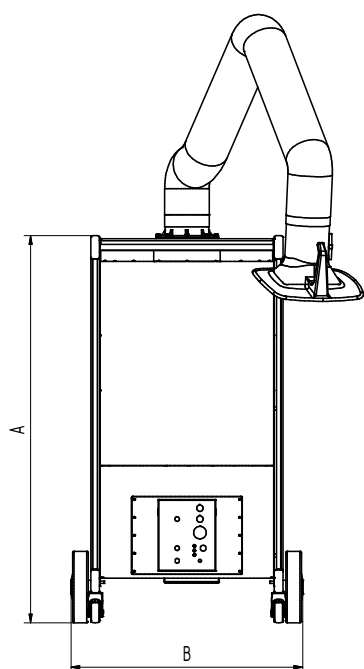

## Technische gegevens

### Afmetingen

|   |         |
|---|---------|
| A | 1350 mm |
| B | 810 mm  |
| C | 940 mm  |
| D | 665 mm  |
| E | 798 mm  |
| F | 150 mm  |
| G | 360 mm  |
| H | 295 mm  |