

CATALOGUE

2025



weltek

A COVERGUARD GROUP COMPANY



CAGOULE AUTOMATIQUE AUTODARKENING HELMET

3

KAPIO S3	3
KAPIO S4	4
KAPIO S13	5
KAPIO LASER	6
K12	6
KLEAR 105	7
NAVITEK S4	8
NAVITEK S13	8
NAVISHOCK S4	9
NAVISHOCK S13	9



CAGOULE VENTILÉE POWERED-AIR HELMET

10

RADIKAL AIRKOS	10
NAVITEK S4 AIRKOS	12
KAPIO LASER AIRKOS	12
RADIKAL AIRKEM ABEP	13
NAVITEK S4 AIRKEM ABEP	13
NAVISHOCK S4 AIRKEM P	14
NAVISHOCK S4 AIRKEM ABEP	14
NAVITEK S4 AIRKUBE	15



VISIÈRE VISOR

16

SOFTEK AIRKEM	16
SOFTEK AIRKOS	16
NAVITEK VISIÈRE AIRKOS	16
NAVITEK VISIÈRE AIRKEM	17
NAVISHOCK VISIÈRE AIRKEM P	17
NAVISHOCK VISIÈRE AIRKEM ABEP	17
NAVITEK VISIÈRE AIRKUBE	17



PROTECTION COLLECTIVE COLLECTIVE PROTECTION

18

WELDING BLANKET 550°C	18
WELDING BLANKET 600°C SQUARED	18
WELDING BLANKET 850°C	19
WELDING BLANKET 1300°C	19



Pour plus d'informations sur les pièces détachées, veuillez scanner le QRcode
For more information on spare parts, please scan the QRcode

KAPIO S3



AVANTAGES | BENEFITS

- + 2 capteurs d'arc
- + Teinte variable DIN 9 à 13
- + Version Mat Black
- + Vision True Colors
- + 2 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + Mat Black version
- + True Colors vision

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Temps de réaction
Reaction time
0,3ms



Champ de vision
Field of view
92x41mm



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Poids
Weight
472g



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379



Boutons de réglages
Setting buttons
Low-High | Low-High

RÉFÉRENCES KAPIO S3 STANDARD



PL16S3

**KAPIO S3
BLUE RACING**



PL14S3

**KAPIO S3
BLACK RACING**



PL15S3

**KAPIO S3
GANGSTER GREY**



PL05S3

**KAPIO S3
MAT BLACK**



PL18S3

**KAPIO S3
GANGSTER**



PL12S3

**KAPIO S3
SAMOURAI**

KAPIO S3 STANDARD REFERENCES

KAPIO S4



AVANTAGES | BENEFITS

- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte variable DIN 9 à 13
- + Vision True Colors
- + Fonction meulage
- + Vision latérale disponible
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors vision
- + Grinding function
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Temps de réaction
Reaction time
0,2ms



Champ de vision
Field of view
93 x 43mm



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Poids
Weight
482g



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued



Vision latérale
Lateral view
DIN 5

PL21S4 | PL24S4 | PL26S4 | PL27S4 | PL28S4 | PL30S4 |
PL41S4 | PL42S4

RÉFÉRENCES KAPIO S4 STANDARD

RÉFÉRENCES KAPIO S4 À VISION LATÉRALE 160°



PL42S4

**KAPIO S4
USA**



SV - PL30S4

**KAPIO S4
ORANGE RACING**



PL16S4
SV - PL26S4

**KAPIO S4
BLUE RACING**



PL14S4
SV - PL24S4

**KAPIO S4
BLACK RACING**



PL27S4

**KAPIO S4
CAMOUFLAGE**



PL15S4
SV - PL25S4

**KAPIO S4
GANGSTER GREY**



PL18S4
SV - PL28S4

**KAPIO S4
GANGSTER**



PL12S4
SV - PL22S4

**KAPIO S4
SAMOURAI**

KAPIO S4 STANDARD
REFERENCES

KAPIO S4 160° SIDE-VIEW REFERENCES

KAPIO S13



AVANTAGES | BENEFITS

- + Vision True Colors,
- + Champ de vision XXL
- + Teinte variable DIN 5 à 13
- + 4 capteurs d'arc
- + Affichage digital
- + Fonction meulage
- + Vision latérale disponible

- + True Colors vision
- + XXL viewing area
- + Variable shade DIN 5 to 13
- + 4 arc sensors
- + Digital display
- + Grinding function
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage

Welding shade

DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Temps de réaction

Reaction time

0,1ms



Champ de vision

Field of view

100x67mm



Classes optiques

Optical classes

1/1/1/2



Alimentation

Power supply

Piles | Battery



Poids

Weight

515g



Normes

Standards

EN166 | EN175 | EN379



Boutons de réglages

Setting buttons

Continus | Continued



Vision latérale

Lateral view

DIN 5

PL21S13 | PL24S13 | PL26S13 | PL27S13 | PL28S13 | PL30S13 | PL41S13 | PL42S13

RÉFÉRENCES KAPIO S13 STANDARD

RÉFÉRENCES KAPIO S13 À VISION LATÉRALE 160°



PL42S13

KAPIO S13 USA



SV - PL30S13

KAPIO S13 ORANGE RACING



PL16S13
SV - PL26S13

KAPIO S13 BLUE RACING



PL14S13
SV - PL24S13

KAPIO S13 BLACK RACING



PL27S13

KAPIO S13 CAMOUFLAGE



PL15S13
SV - PL25S13

KAPIO S13 GANGSTER GREY



PL18S13
SV - PL28S13

KAPIO S13 GANGSTER



PL12S13
SV - PL22S13

KAPIO S13 SAMOURAI

KAPIO S13 STANDARD
REFERENCES

KAPIO S13 160° SIDE-VIEW REFERENCES

KAPIO LASER



AVANTAGES | BENEFITS

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| + Protection laser CE EN 207 | + CE EN 207 laser protection |
| + Protection niveaux LB6 et LB7 | + Protection levels LB6 and LB7 |
| + 4 capteurs indépendants | + 4 independent sensors |
| + Teinte variable DIN 5 à 13 | + Variable shade DIN 5 to 13 |
| + Champ de vision XL | + XL viewing area |
| + Poids léger | + Light weight |
| + Fonction meulage | + Grinding mode |

K-12



AVANTAGES | BENEFITS

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| + Dimensions réduites | + Reduced dimensions |
| + Ergonomique | + Ergonomic |
| + Vision True Colors | + True Colors vision |
| + Utilisable avec casque de sécurité | + Usable with safety helmet |

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage

Welding shade

DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Champ de vision

Field of view

98 x 52mm



Alimentation

Power supply

Solaire, Piles | Solar, Battery



Normes

Standards

EN 207 | EN ISO 16321



Temps de réaction

Reaction time

0,2ms



Poids

Weight

509g



Boutons de réglages

Setting buttons

Continus | Continued

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage

Welding shade

DIN 9 → 12



Champ de vision

Field of view

90x36mm



Alimentation

Power supply

Solaire, Piles | Solar, Battery



Normes

Standards

EN166 | EN175 | EN379



Temps de réaction

Reaction time

0,1ms



Classes optiques

Optical classes

1/1/1/2



Poids

Weight

350g



Boutons de réglages

Setting buttons

Low-High | Low-High

KLEAR 105



AVANTAGES | BENEFITS

- + Dimensions standard
105x50mm
- + Adaptable dans cagoules
et masques
- + Vision True Colors
- + Standard dimensions
105x50mm
- + Adaptable in helmets and
masks
- + Vision True Colors

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 11



Champ de vision
Field of view
92x35mm



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Temps de réaction
Reaction time
0,45ms



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/1



Poids
Weight
62g



Normes
Standards
| EN379



ECLAIRAGE SPOTLIGHT AX7000

AVANTAGES BENEFITS

- + Eclairage LED puissant
- + 3 niveaux de puissance
- + 2 capteurs d'arc
- + Adaptable sur toute cagoule
- + Rechargeable par USB-C
- + Poids léger
- + Powerful LED light
- + 3 power levels
- + 2 arc sensors
- + Adaptable to any helmet
- + USB-C rechargeable
- + Lightweight

NAVITEK S4



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte variable DIN 9 à 13
- + Vision True Colors
- + Vision latérale disponible
- + Grinding undersvisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors vision
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13

Champ de vision
Field of view
93 x 43mm

Alimentation
Power supply
Solaire | Solar

Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379

Vision latérale
Lateral view
DIN 5
GT58S4 | GT38S4

Temps de réaction
Reaction time
0,2ms

Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2

Poids
Weight
660g

Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

NAVITEK S13



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + Vision True Colors
- + Champ de vision XXL
- + Teinte variable DIN 5 à 13
- + 4 capteurs d'arc
- + Affichage digital
- + Vision latérale disponible
- + Grinding visor
- + True Colors Vision
- + XXL viewing area
- + Variable shade DIN 5 to 13
- + 4 arc sensors
- + Digital display
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13

Champ de vision
Field of view
100x67mm

Alimentation
Power supply
Piles | Battery

Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379

Vision latérale
Lateral view
DIN 5
GT58S13 | GT38S13

Temps de réaction
Reaction time
0,1ms

Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2

Poids
Weight
720g

Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

NAVISHOCK S4



AVANTAGES | BENEFITS

- + Casque homologué EN 397
- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte variable DIN 9 à 13
- + Vision True Colors
- + Vision latérale disponible
- + Helmet approved EN 397
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors vision
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Champ de vision
Field of view
93 x 43mm



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN397



Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KS97S4



Temps de réaction
Reaction time
0,2ms



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Poids
Weight
835g



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

NAVISHOCK S13



AVANTAGES | BENEFITS

- + Casque homologué EN 397
- + Sous-visière de meulage
- + Vision True Colors
- + Champ de vision XXL
- + Teinte variable DIN 5 à 13
- + 4 capteurs d'arc
- + Affichage digital
- + Vision latérale disponible
- + EN 397 approved helmet
- + Grinding undervisor
- + True Colors vision
- + XXL viewing area
- + Variable shade DIN 5 to 13
- + 4 arc sensors
- + Digital display
- + Side vision available

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Champ de vision
Field of view
100x67mm



Alimentation
Power supply
Piles | Battery



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN397



Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KS97S13



Temps de réaction
Reaction time
0,1ms



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Poids
Weight
895g



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

RADIKAL AIRKOS

AVANTAGES | BENEFITS



VISIONS LATÉRALES EN POLYCARBONATE EN TEINTE DIN 5

+ Champ de vision porté à 160°

SIDE VISION IN DIN 5 POLYCARBONATE

+ 160° viewing area

CELLULE AUTOMATIQUE

+ Technologie TRUE COLORS

AUTODARKENING FILTER

+ TRUE COLORS technology



CAPTEURS AUTOSHADE

+ Ajustement automatique
de la teinte de soudage
en fonction de l'intensité

AUTOSHADE SENSORS

+ Automatic shade adjustment
for intensity-dependent
welding



1 Réglage DELAY, temps de retour
DELAY setting, return time

2 Réglage SENS, sensibilité des capteurs
SENS setting, sensor sensitivity

3 Réglage DELAY, temps de retour
SHADE setting



FLIP-UP RELEVABLE AVEC CELLULE AUTOMATIQUE

FLIP-UP WITH
AUTODARKENING
FILTER



GACHETTE LATÉRALE POUR DÉCLENCHEMENT DE FLIP

+ Facilité d'usage
+ Rapidité

SIDE TRIGGER FOR FLIP RELEASE

+ Ease of use
+ Rapid



SOUS VISIÈRE INCOLORE

+ Niveau de résistance élevé

CLEAR VISOR

+ High level of resistance

OSSATURE ERGONOMIQUE & PROFILÉE

+ Confort

ERGONOMIC SHELL & PROFILE

+ Comfort

ARRIVÉE D'AIR LATÉRALE

- + Confort cervicale
- + Équilibre
- + Légèreté

SIDE AIR INLET

- + Cervical comfort
- + BALANCE
- + Lightweight

FIXATION & CHANGEMENT RAPIDE DU JOINT FACIAL IGNIFUGÉ, SANS VISSERIE

- + Practicité & hermétique

QUICK FASTENNING & CHANGE OF FR FACE SEAL, WITHOUT SCREWS

- + Practical & hermetic

DIFFUSEUR D'AIR SUPÉRIEUR ORIENTÉ SUR LA VISIÈRE INCOLORE

- + Limite la buée

UPPER AIR DIFFUSER FACING CLEAR VISOR

- + Limits fogging

DIFFUSEUR D'AIR INFÉRIEUR ORIENTÉ VERS LES VOIES RESPIRATOIRES

- + Amélioration de la respirabilité avec air plus diffus

LOWER AIR DIFFUSER FACING AIRWAYS

- + Improved breathability with more diffused air

HOUSSE IGNIFUGÉE

- + Sécurité renforcée

FR COVER

- + Enhanced safety

ÉTANCHÉITÉ TH3 TH3 INWARD LEAKAGE

- + 99,8%

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 5 → 13



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/1



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued



Temps de réaction
Reaction time
0,1ms



Alimentation
Power supply
Solaire, Piles | Solar, Battery



Vision latérale
Lateral view
DIN 5



Champ de vision
Field of view
100x70mm



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379 | EN12941



Pour plus d'informations
For more information



CAGOLE VENTILÉE | POWERED-AIR HELMET

NAVITEK S4 AIRKOS



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Filtration particules
- + TH3
- + 2 débits d'air
- + Alarme colmatage de filtre
- + Alarme faible charge de batterie
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Particle filtration
- + TH3
- + 2 airflows
- + Filter clogging alarm
- + Low battery alarm

CAGOLE VENTILÉE | POWERED-AIR HELMET

KAPIO LASER AIRKOS



AVANTAGES | BENEFITS

- + Protection laser CE EN 207
- + 4 capteurs
- + Filtration particules
- + Etanchéité TH3
- + 2 débits d'air
- + Affichage digital
- + Alarme colmatage de filtre
- + Alarme faible charge de batterie
- + Laser protection CE EN 207
- + 4 sensors
- + Particle Filtration
- + TH3 inward meakage
- + 2 airflows
- + Digital display
- + Filter clogging alarm
- + Low battery charge alarm

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage

Welding shade

DIN 9 → 13



Champ de vision

Field of view

93 x 43mm



Alimentation

Power supply

Solaire | Solar



Boutons de réglages

Setting buttons

Continus | Continued



Vision latérale

Lateral view

DIN 5

CR58S4 | CR38S4



Temps de réaction

Reaction time

0,1ms



Classes optiques

Optical classes

1/1/1/2



Normes

Standards

EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage

Welding shade

DIN 5 → 8 - DIN 9 → 13



Champ de vision

Field of view

98 x 52mm



Boutons de réglages

Setting buttons

Continus | Continued



Temps de réaction

Reaction time

0,2ms



Normes

Standards

| EN12941



RADIKAL AIRKEM ABEP



AVANTAGES | BENEFITS

- + Visière de meulage ergonomique
- + Flip-up automatique
- + Vision Latérale
- + 4 capteurs d'arc
- + Mode Auto-Shade
- + Arrivée d'air latérale
- + Etanchéité TH3
- + 2 débits d'air
- + Affichage digital
- + Ergonomic Grinding visor
- + Automatic Flip-up
- + Side Vision
- + 4 arc sensors
- + Auto-shade Mode
- + Side airduct
- + 2 airflows
- + TH3 inward leakage
- + Digital display

NAVITEK S4 AIRKEM ABEP



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte Variable DIN 9 à 13
- + True Colors
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes filtres et batterie
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to 13
- + True Colors
- + ABEP filtration
- + 4 air flow rates
- + TH3
- + Alarms Filters and Battery

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 5 → 13

Champ de vision
Field of view
100x70mm

Alimentation
Power supply
Solaire, Piles | Solar, Battery

Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KMHD96SRABEP

Temps de réaction
Reaction time
0,1ms

Classes optiques
Optical classes
1/1/1/1

Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13

Champ de vision
Field of view
93 x 43mm

Alimentation
Power supply
Solaire | Solar

Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued

Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KMHD58S4ABEP

Temps de réaction
Reaction time
0,2ms

Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2

Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN12941



NAVISHOCK S4 AIRKEM P



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Filtration Particules
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH3
- + Alarmes Filtres et Batterie
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Particle filtration
- + 4 airflows
- + TH3
- + Filters and Battery alarms

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Temps de réaction
Reaction time
0,2ms



Champ de vision
Field of view
93 x 43mm



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN397 | EN12941



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued



Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KM97S4P

NAVISHOCK S4 AIRKEM ABEP



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Filtration ABEP
- + 4 débits d'air
- + Etanchéité TH2
- + Alarmes filtres et batterie
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + ABEP filtration
- + 4 airflows
- + TH2
- + Filters and Battery alarms

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Temps de réaction
Reaction time
0,2ms



Champ de vision
Field of view
93 x 43mm



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN397 | EN12941



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued



Vision latérale
Lateral view
DIN 5
KMHD97S4ABEP

NAVITEK S4 AIRKUBE



AVANTAGES | BENEFITS

- + Sous-visière de meulage
- + 4 capteurs d'arc
- + Teinte variable DIN 9 à DIN 13
- + True Colors
- + Régulateur air comprimé
- + Débit d'air réglable
- + Alarme faible pression
- + Grinding undervisor
- + 4 arc sensors
- + Variable shade DIN 9 to DIN 13
- + True Colors
- + Compressed air regulator
- + Adjustable air flow
- + Low pressure alarm

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Teinte de soudage
Welding shade
DIN 9 → 13



Temps de réaction
Reaction time
0,2ms



Champ de vision
Field of view
93 x 43mm



Classes optiques
Optical classes
1/1/1/2



Alimentation
Power supply
Solaire | Solar



Normes
Standards
EN166 | EN175 | EN379
| EN14594



Boutons de réglages
Setting buttons
Continus | Continued



Vision latérale
Lateral view
DIN 5
AC58S4 | AC38S4



SOFTEK AIRKEM ABEP



SOFTEK AIRKOS



NAVITEK AIRKOS VISOR

AVANTAGE BENEFITS

	KMHD9800ABEP	CR9800	CR7700 CR7705 (DIN5)
AVANTAGE BENEFITS	+ Coiffe souple lavable + Visière incolore acétate + Filtration ABEP + 4 débits d'air + Etanchéité TH3 + Alarme et niveau colmatage de filtre + Alarme et niveau de charge de batterie + Washable soft hood + Clear acetate visor + ABEP filtration + 4 air flow rates + TH3 + Alarm and filter clogging level + Alarm and battery charge level	+ Coiffe souple lavable + Visière incolore acétate + Filtration Particules + 2 débits d'air + Etanchéité TH3 + Alarme et niveau colmatage de filtre + Alarme et niveau de charge de batterie + soft washable hood + Clear acetate visor + Particle filtration + 2 air flow rates + TH3 + Alarm and filter clogging level + Alarm and battery charge level	+ Visières meulage/coupage + Filtration Particules + 2 débits d'air + Etanchéité TH3 + Alarmes filtres et batterie + Grinding/cutting visors + Particle filtration + 2 airflows + TH3 + Filter and battery alarms
 AUTONOMIE AUTONOMY	9-10 h	9-10 h	9-10 h
 NORMES STANDARDS	EN166 EN175 EN12941	EN166 EN175 EN12941	EN166 EN175 EN379 EN12941
 BATTERIE BATTERY	HD HD	Standard Standard	Standard Standard
 DÉBIT D'AIR AIR FLOW	180-220 l/m	180/220 l/m	180/220 l/m
 ETANCHÉITÉ WATERPROOFING	TH3	TH3	TH3
 ALARME SONORE SOUND ALARM	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge
 PERFORMANCES PERFORMANCES	A1B1E1PRSL	PRSL	PRSL



**NAVITEK AIRKEM ABEP
VISOR**



**NAVISHOCK AIRKEM P
VISOR**



**NAVISHOCK AIRKEM ABEP
VISOR**



**NAVITEK AIRKUBE
VISOR**

KMHD7700ABEP	KM9700P	KMHD9700ABEP	AC7700
KMHD7705ABEP (DIN 5)	KM9705P (DIN 5)	KMHD9705ABEP (DIN 5)	AC7705 (DIN 5)
+ Visières meulage/coupage + Filtration ABEP + 4 débits d'air + Etanchéité TH3 + Alarmes filtres et batterie + Grinding/cutting visors + ABEP filtration + 4 air flow rates + TH3 + Filter and battery alarms	+ Casque EN 397 + Visières meulage/coupage + Filtration Particules + 4 débits d'air + Etanchéité TH3 + Alarmes filtres et batterie + EN 397 helmet + Grinding/cutting visors + Particle filtration + 4 airflows + TH3 + Filters and battery alarms	+ Casque EN 397 + Visières meulage/coupage + Filtration ABEP + 4 débits d'air + Etanchéité TH2 + Alarmes filtres et batterie + EN 397 helmet + Grinding/cutting visors + ABEP filtration + 4 airflows + TH2 + Filters and battery alarms	+ Visières Meulage/Coupage + Régulateur air comprimé + Débit d'air réglable + Alarme faible pression + Grinding/Cutting visors + Compressed air regulator + Adjustable air flow + Low pressure alarm
9-10 h	9-10 h	9-10 h	N/A
EN166 EN175 EN379 EN12941	EN166 EN175 EN397 EN12941	EN166 EN175 EN397 EN12941	EN166 EN175
HD HD	Standard Standard	HD HD	
180-220 l/m	180-220 l/m	180-220 l/m	190-280 l/m
TH3	TH3	TH2	
Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Colmatage de filtre Faible charge Filter clogging Low charge	Faible charge Low charge
A1B1E1PRSL	PRSL	A1B1E1PRSL	N/A

WELDING BLANKET 550°C



AVANTAGES | BENEFITS

- + Soudure faible ampérage
- + Meulage
- + Utilisation verticale
- + Cloisons
- + Low amperage welding
- + Grinding
- + Vertical use
- + Partitions

COMPOSANTS | COMPONENTS

- + Fibre de verre
- + Bords avec ourlets
- + Fiberglass
- + Hemmed edges

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Résistance standard
Standard resistance
450°C



Epaisseur
Thickness
1,00mm



Résistance en pointe
Peak resistance
550°C



Poids
Weight
635g/m²

WELDING BLANKET 600°C SQUARED



AVANTAGES | BENEFITS

- + Haute résistance mécanique
- + Environnement humide
- + Expositions intempéries
- + Soudage et meulage
- + Utilisation verticale et horizontale
- + High Mechanical Strength
- + Humidity environment
- + Outdoor exposure
- + Welding and grinding
- + Vertical and horizontal use

COMPOSANTS | COMPONENTS

- + Fibre de verre
- + Enduction acrylique sur 2 côtés
- + Bords avec ourlets
- + Fiberglass
- + Acrylic coating on 2 sides
- + Hemmed edges

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Résistance standard
Standard resistance
500°C



Epaisseur
Thickness
0,68mm




Résistance en pointe
Peak resistance
600°C



Poids
Weight
630g/m²

WELDING BLANKET 850°C

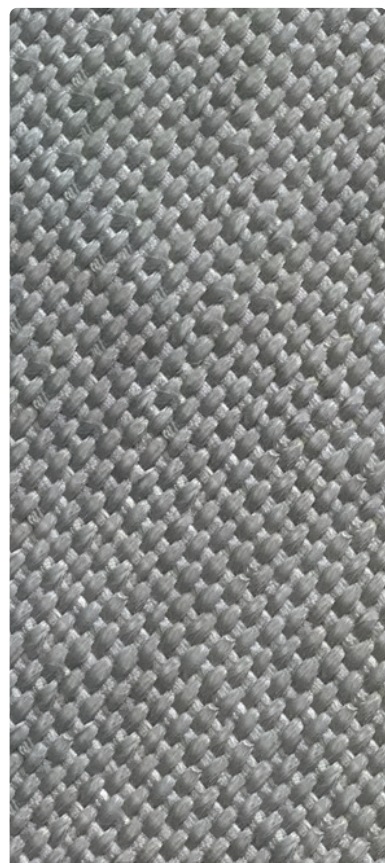

AVANTAGES | BENEFITS

- | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| + Utilisation verticale & horizontale | + Vertical and horizontal Use |
| + Forte épaisseur | + High thickness |
| + Haute protection mécanique | + High Mechanical Protection |
| + Secteur Industriel | + Industrial Sector |

COMPOSANTS | COMPONENTS

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| + Fibre de verre | + Fiberglass |
| + Double enduction polyuréthane | + Double polyurethane coating |
| + Bords avec ourlets | + Hemmed edges |

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Résistance standard Standard resistance

750°C



Epaisseur Thickness

1,30mm



Résistance en pointe Peak resistance


850°C



Poids Weight

1100g/m²

WELDING BLANKET 1300°C

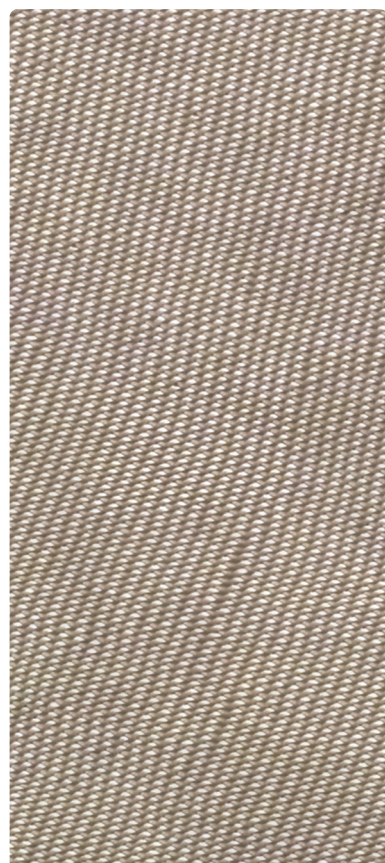

AVANTAGES | BENEFITS

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| + Toile souple | + Soft canvas |
| + Fortes intensités | + High intensities |
| + Environnement délicat | + Delicate environment |

COMPOSANTS | COMPONENTS

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| + Silicate | + Silicate |
| + Double enduction vermiculite | + Double coated vermiculite |
| + Bords avec ourlets | + Hemmed edges |

CARACTÉRISTIQUES | FEATURES



Résistance standard Standard resistance

1 000°C



Epaisseur Thickness

0,8mm



Résistance en pointe Peak resistance

1 300°C



Poids Weight

600g/m²

Weltek

Rue des Petites Combes
01700 BEYNOST - France
T. +33 (0)4 37 85 54 27

info@weltek.fr

weltek.fr

